

CATÁLOGO

Industria
Nacional

LUXOM

CAJAS DE EMBUTIR
PVC PREMIUM

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR CAJA

100



Se utilizan para **organizar** el paso de **cableados** en instalaciones eléctricas. Desarrolladas para instalarse **embutidas** en instalaciones fijas, siendo aptas para la contrucción tanto tradicional como en seco.

COLOR

NEGRO

◀◀ GRAN **RESISTENCIA** AL IMPACTO Y AL ATAQUE QUÍMICO DE LA CAL. LARGA **VIDA ÚTIL** ▶▶

• **RECTANGULAR**

NAC-114254



Medidas

10x5cm

Profundidad

4.5cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114254

NEGRO

NAC-114250

• **OCTOGONAL**

NAC-114253



Medidas

9x9cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114253

NEGRO

NAC-114249

• **MIGNON**

NAC-114255



Medidas

5x5cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114255

NEGRO

NAC-114251

LUXOM

LLAVES ARMADAS

STELLAR

SISTEMA
MODULAR



UNIDADES
POR CAJA

25

LUXO-0556

1 PUNTO

LUXO-0557

2 PUNTOS

LUXO-0558

2 TOMA 10A

LUXO-0559

PUNTO/TOMA 10A

LUXO-0579

1 TOMA 10A

LUXO-0578

1 TOMA 20A

Características

Las llaves armadas Luxom Stellar para embutir se destacan por su diseño **compacto y funcional**, ideal para una instalación discreta.

Estas llaves ofrecen una estructura **robusta**, fabricada con materiales duraderos que aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste. Incorporan un sistema de **conexión segura**, con puntos de contacto bien distribuidos que optimizan la transmisión de electricidad de manera confiable.

Su diseño elegante se adapta fácilmente a diversos estilos de decoración, brindando una solución estética y práctica en entornos residenciales y comerciales.

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"

LUXO-0139

Ø 7/8"

LUXO-0140

Ø 1"

LUXO-0238

Ø 1 1/4"

LUXO-0263



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. >>

COLOR

BLANCO

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc **semipesado**



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"

LUXO-0259

Ø 7/8"

LUXO-0260

Ø 1"

LUXO-0261

Ø 1 1/4"

LUXO-0262

GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil** .

◀◀ SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA** SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. ▶▶

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

LUXOM

CAÑO RÍGIDO SEMIPESADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM X 3M LUXO-0153

22 MM X 3M LUXO-0154

25 MM X 3M LUXO-0155



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto,
ya sea en obras del tipo húmeda y seca,
en colocación ***embutida u oculta***, dejando
la instalación eléctrica segura e inalterable con
el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSATIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.

LUXOM

CONECTOR SEMIPESADO
de Tp



MEDIDAS
DISPONIBLES

20 MM	LUXO-0156
22 MM	LUXO-0217
25 MM	LUXO-0424
32 MM	LUXO-0425
40 MM	LUXO-0426
50 MM	LUXO-0427

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP54



Construidos en material termoplástico, **aislante** y **auto extinguable**, **Máxima compatibilidad con tubos rígidos y corrugados.**

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE TUBOS RÍGIDOS O CORRUGADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

UNIÓN SEMIPEESADA de TP

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0157

22 MM LUXO-0218

25 MM LUXO-0429


32 MM LUXO-0430

40 MM LUXO-0431

50 MM LUXO-0432

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54

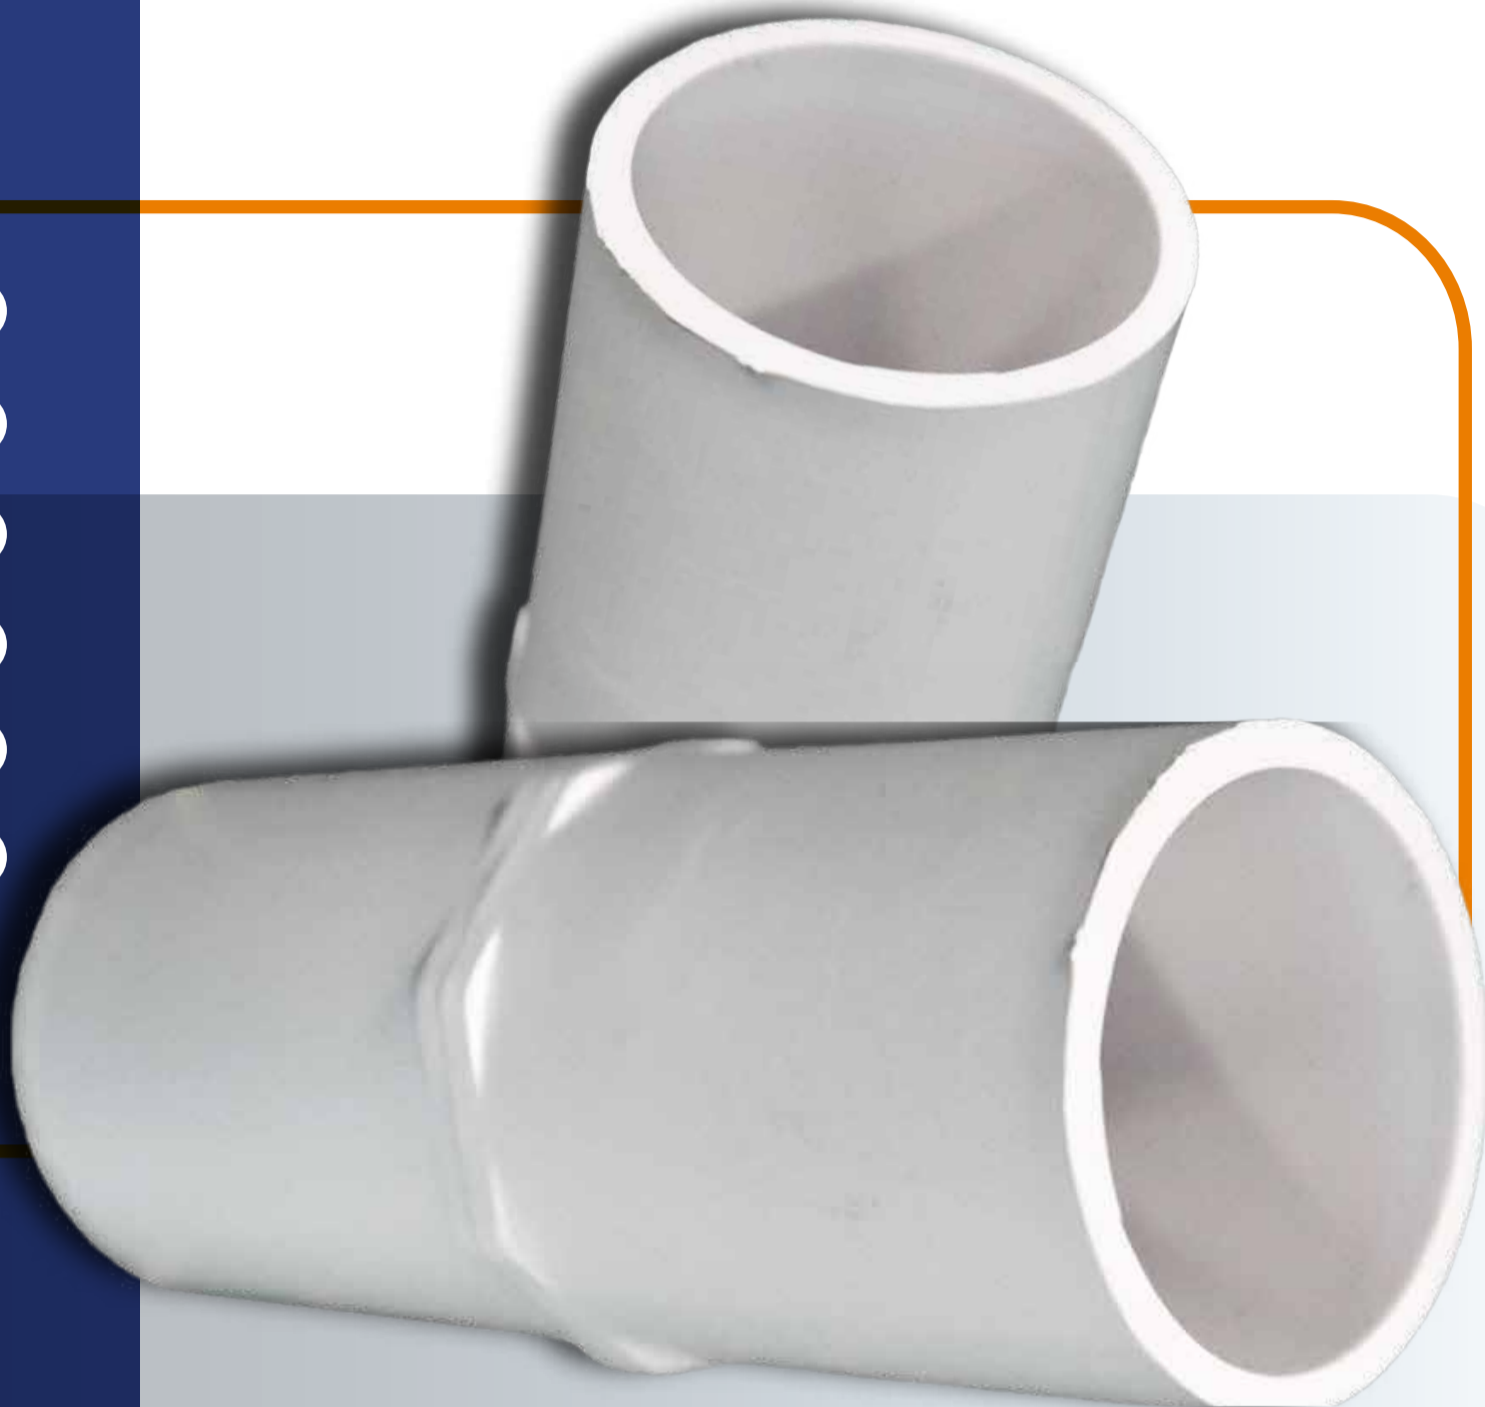

Conector ***rápido extra chato***

Apto para hormigón, losa y mampostería, en colocación
embutida u oculta

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO
DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE UNA CAJA
UN TUBO RÍGIDO O CORRUGADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

GRAMPAS SEMIPESADA *de pvc*

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0441


22 MM LUXO-0442

25 MM LUXO-0443

32 MM LUXO-0444

40 MM LUXO-0445

50 MM LUXO-0446

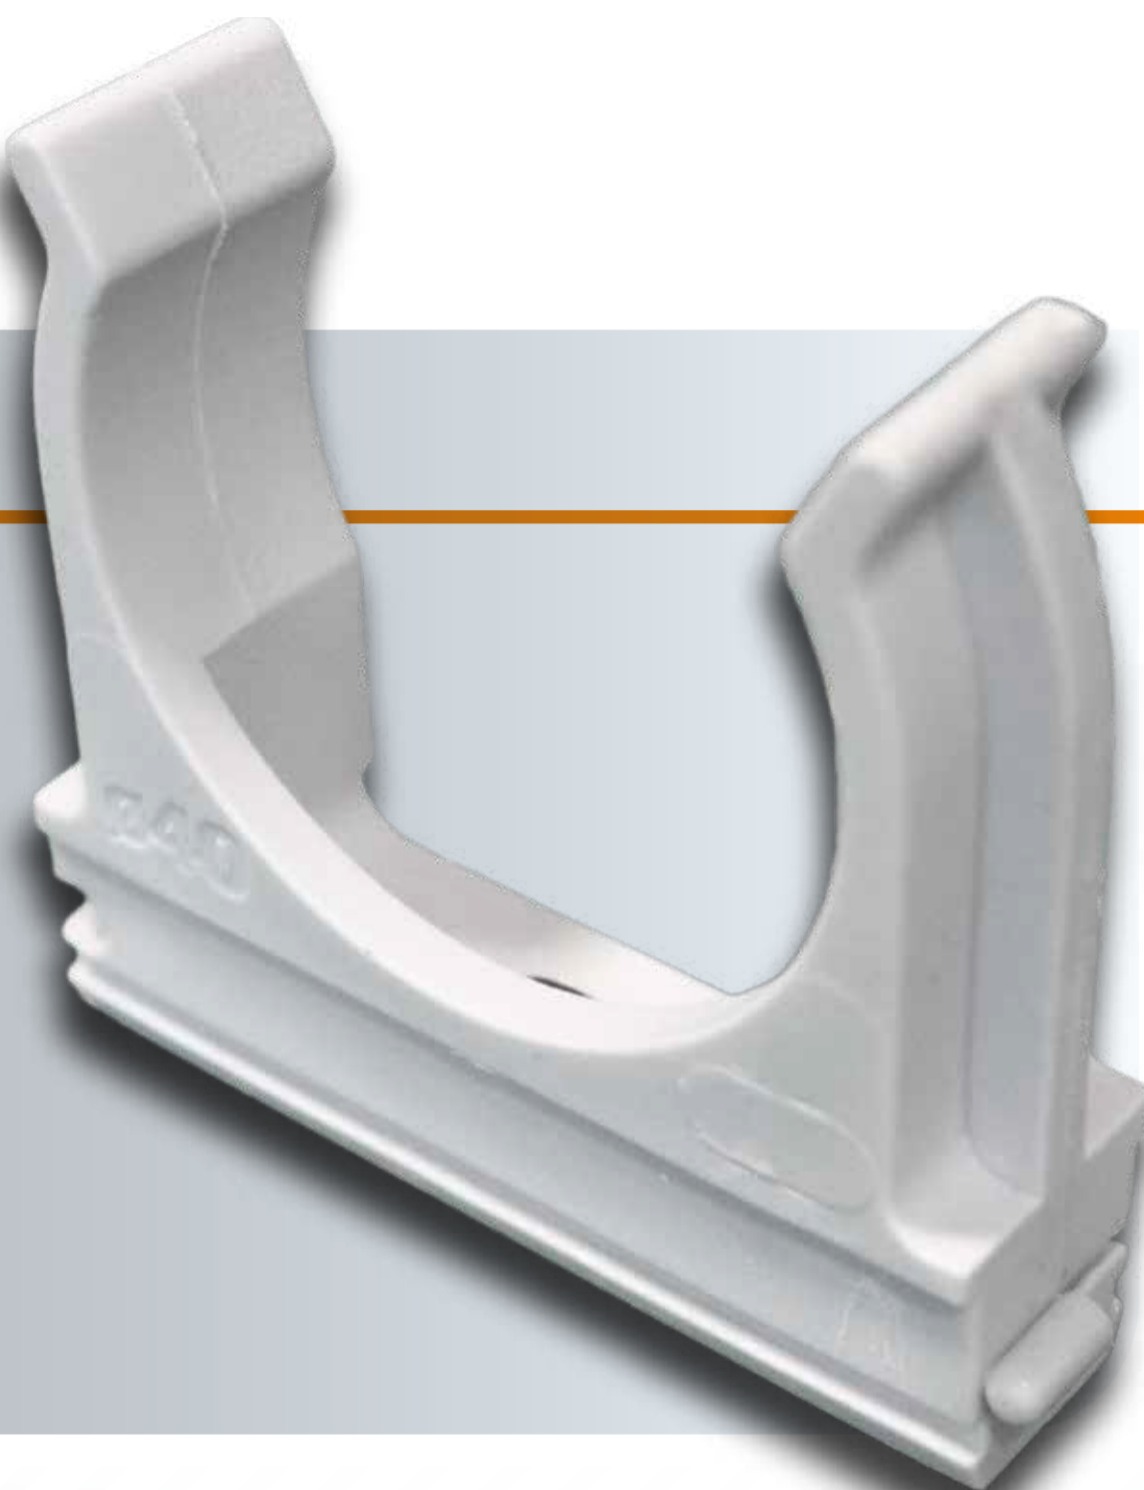

GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Grampa de fijación para caño.

Sistema de canalización.

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

LUXOM

CURVA SEMIPESADA de pvc

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0434

22 MM LUXO-0435

25 MM LUXO-0436

32 MM LUXO-0437

40 MM LUXO-0438

50 MM LUXO-0439

GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Curva semipesada para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Segura e
inalterable

LUXOM

CAÑO TRITUBO

polietileno de alta densidad

PRESENTACIÓN

X METRO

NAC-114144



100 METROS

NAC-114123

600 METROS

NAC-114124

CORTES A MEDIDA

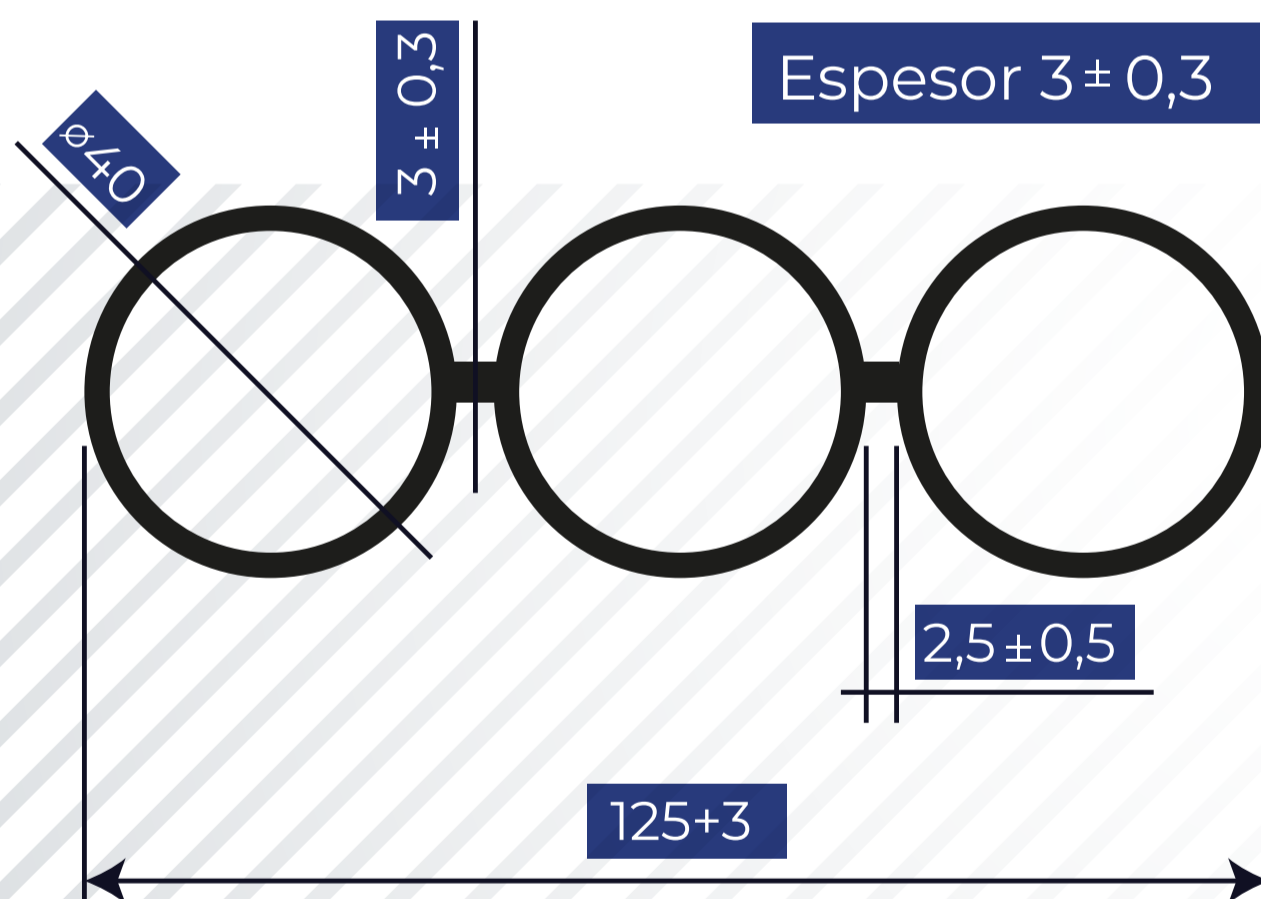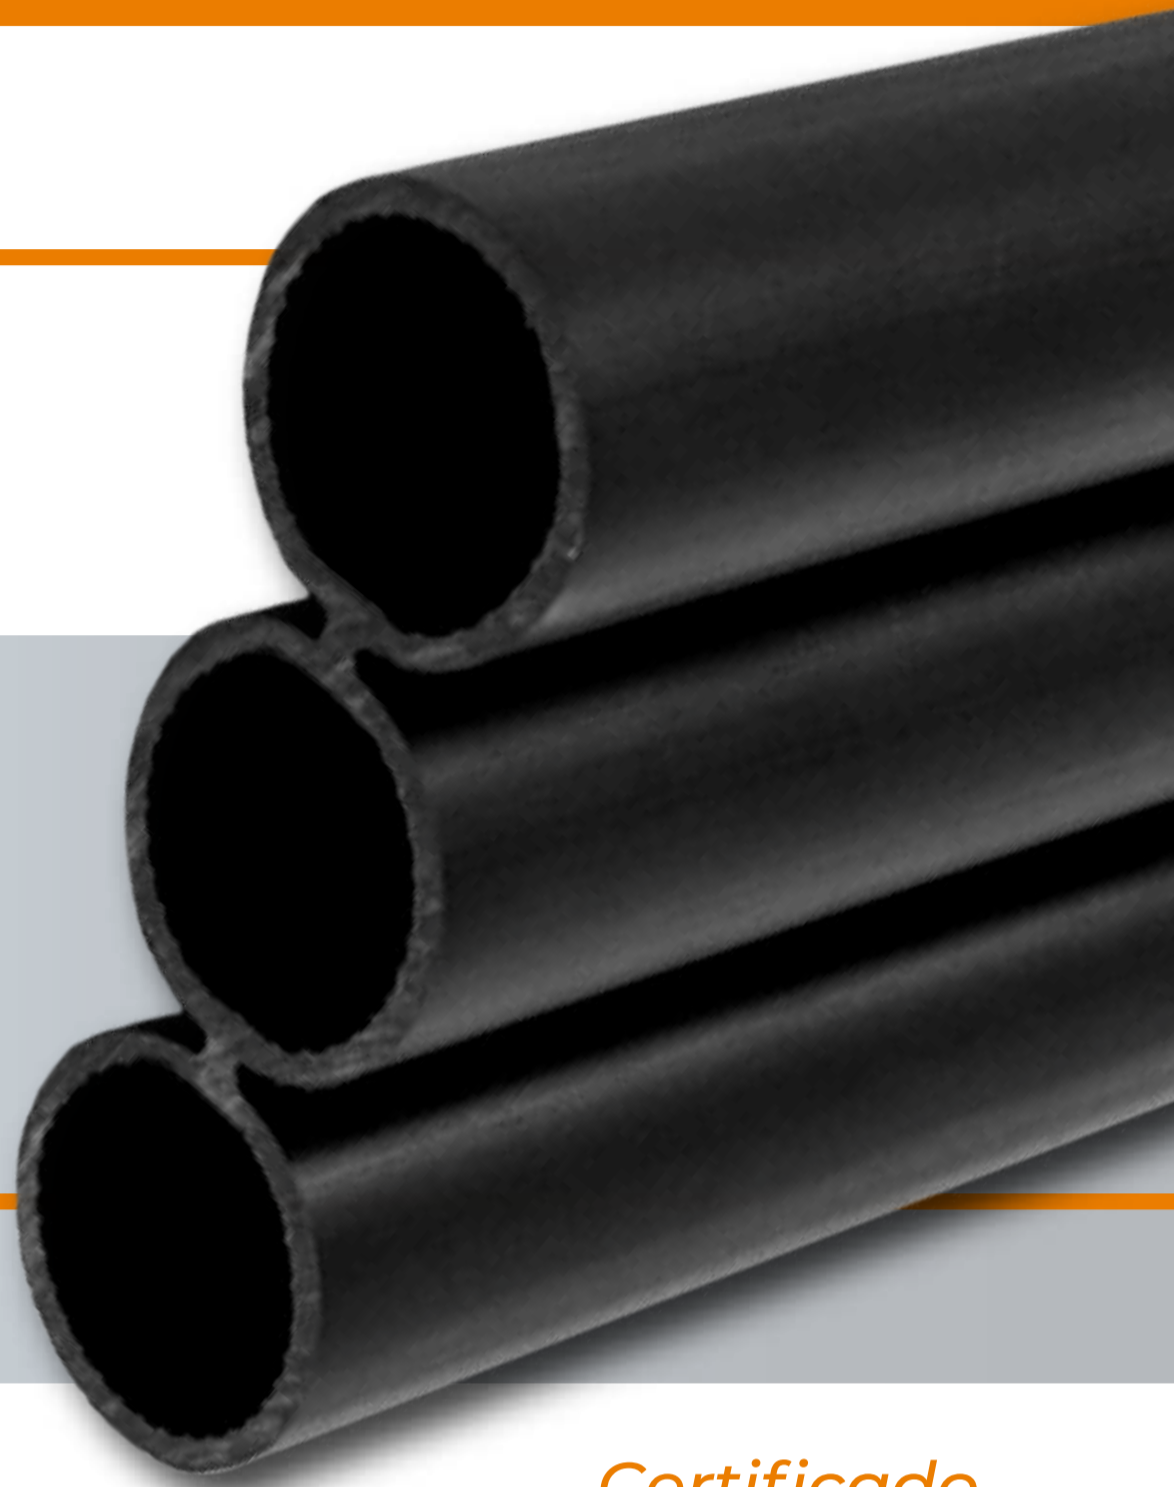

Certificado
por el Instituto
Nacional de
Tecnología
Industrial (INTI)
bajo la
NORMA IRAM
13319-1968
(vigente)



- Con protección contra los rayos UV y antienviejecimiento
- Protege los cables de fibra óptica y eléctricos subterráneos en redes urbanas e interurbanas

IDEAL PARA EL
TENDIDO DE CABLES
ELECTRICOS Y
FIBRA OPTICA

LUXOM

AUTOMÁTICO *de tanque*

TENSIÓN DE
TRABAJO

110 - 250 V
16 A
50/60 HZ

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP68



Características

Control de nivel hermético

Float Switch

. Microswtich honeywell

Apto para ***tanque*** y ***cisterna***

No contiene Mercurio

Temperatura de trabajo 0-60° C

Certificado de seguridad eléctrica.

LUXOM

CINTA
pasacables



PLÁSTICA

METÁLICA

	LUXO-0123	MEDIDAS 7 M BULTO x 50 u	
	LUXO-0124	10 M BULTO x 40 u	
	LUXO-0125	15 M BULTO x 30 u	
	LUXO-0126	20 M BULTO x 25 u	

Características

- Resistencia a la tracción (PUNTERA TIRADORA)
- PUNTERAS ROSCADAS Y PRENSADAS HEXAGONALMENTE
- MEMORIA DE ENROLLADO

LUXOM

LISTÓN VACÍO

tubo led





MEDIDAS

1X9

LUXO-0565

1X18

LUXO-0225

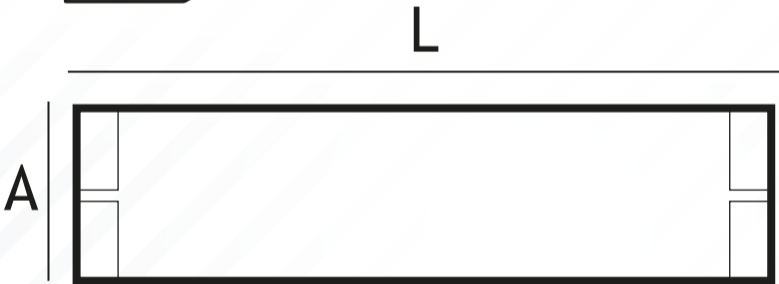

Tensión: 220 - 230V

Frecuencia: 50 Hz

Zócalo: G-13 (Común de tubo)

Color: Blanco

Conexión Directa

Apto para tubos T8 de LED

NO APTO PARA INTERPERIE

TUBO NO INCLUIDO

CODIGO	POTENCIA	COLOR
LISTON118V	1X9W	BLANCO
LISTON136V	1X18W	BLANCO
LISTON236V	2X18W	BLANCO

CODIGO	POTENCIA	COLOR	UNID X CAJA
LISTON118V	1X9W	BLANCO	20
LISTON136V	1X18W	BLANCO	20
LISTON236V	2X18W	BLANCO	16



LUXOM

WWW.LUXOM.COM.AR